



Pikapato


Tulvasuoja hetkessä valmiiksi

Pysäytä vesi - helposti ja nopeasti

Unohda hiekkasäkit, kalliit tulvaportit ja mittavat penkkaurakat. Megasecur Water-Gate on paras tapa rakentaa tilapäinen pato. Varmatoiminen Water-Gate on helppo pystyttää pienelläkin porukalla ja se kestää käytössä vuodesta ja työmaasta toiseen.

Water-Gate -pikapato on neljä kertaa korkeuttaan pidempi eli pohjakankaan paine on neljä kertaa suurempi kuin vaakasuoraan kohdistuva paine. Rakenteensa ansiosta Water-Gate pysyy paikallaan maaperän laadusta tai veden pinnan korkeudesta riippumatta.

- Pidättelee jopa 2-m vesipatsasta ilman kiinnitystä
- Tulvasuojeluun
- Vesirakennustyömaille
- Avuksi paloauton vedentäyttöön
- Jokien ja vuotoaltaiden hallintaan
- Water-Gate -pikapatoja on saatavana 11 eri kokoa

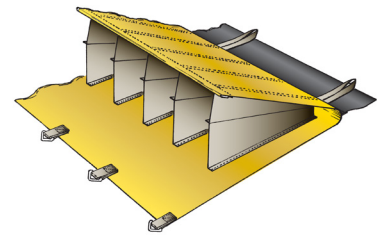

Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa
Puh. 029 006 160
www.lining.fi

 **Lining**
INDUTRADE GROUP

Yhdessä vastuullista vesitekniikkaa



Pikapato

WA-malli käyttökohteet: virtaavan veden patoaminen, vesityöt ja varavesialtaat.

- Soveltuu erittäin hyvin epätasaisille pinnoille
- Valmiit metallilenkit mahdollista ankkurointia varten
- Eroosiosuojat ylivirtauksen varalle


Malli	Veden korkeus	Pituus	Paino
WA 2150	53 cm	15,2 m	37,5 kg
WA 2825	71 cm	7,6 m	26,4 kg
WA 3930	100 cm	9,1 m	72,7 kg

WL-malli käyttökohteet: tulvasuojelu ja hätätilanteiden suojapato.

- Etureunassa esiasennetut painot, tasaisille pinnoille

Malli	Veden korkeus	Pituus	Paino
WL 0630	15 cm	9,1 m	24,5 kg
WL 1450	35 cm	15,2 m	45,9 kg
WL 2030	50 cm	9,1 m	32,7 kg
WL 2650	67 cm	15,2 m	68,2 kg
WL 3950	100 cm	15,2 m	148 kg

- Tiedustele myös muita kokoja

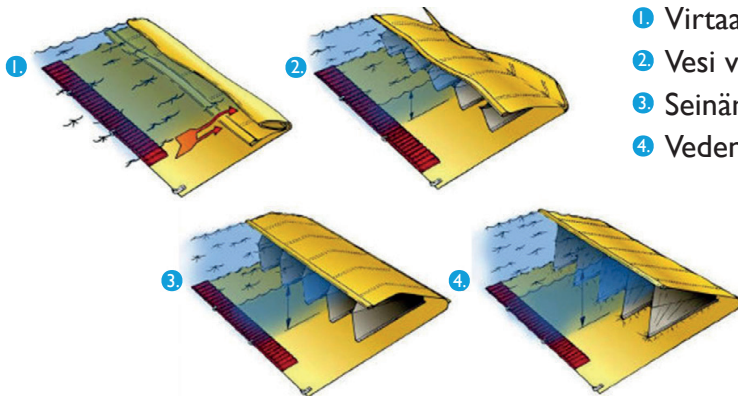

- 1 Virtaava vesi aukaisee Water-Gate -pikapadon
- 2 Vesi virtaa patoseinämän alle ja nostaa seinämää
- 3 Seinämä asettuu virtaavan veden pinnan tasolle
- 4 Veden pinnan noustessa patoseinämä nousee sen mukana

Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa
Puh. 029 006 160
www.lining.fi

 **Lining**
INDUTRADE GROUP

Yhdessä vastuullista vesitekniikkaa